




TP-Link LS1005 LiteWave 5-Port Fast Ethernet Switch

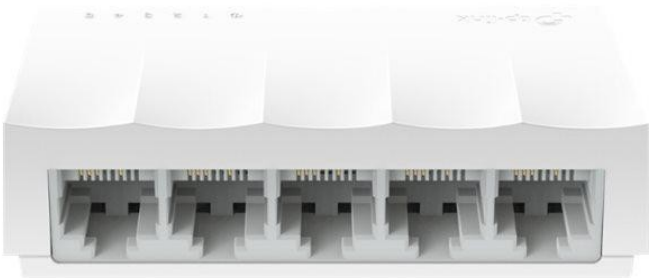

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Artikel-Nr.:     | 6935364089061 |
| Hersteller:      | TP-Link       |
| EAN:             | 6935364089061 |
| Herkunftsland:   | China         |
| Zolltarifnummer: | 85176200      |
| Gewicht:         | 0.14 kg       |

Der TP-Link 5-Port 10/100Mbit/s Desktop-Switch aus der TP-Link LiteWave Serie bietet eine einfache Möglichkeit, dein Netzwerk zu erweitern. Dank dem Plug-and-Play-Design lässt sich das Produkt einfach bedienen. Eine Konfiguration ist nicht erforderlich. Darüber hinaus eliminiert Auto MDI/MDIX die Notwendigkeit für Crossover-Kabel.

Technische Daten:

|                              |                                                                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allgemein                    |                                                                                                                                     |
| Gerätetyp                    | Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged                                                                                                   |
| Gehäusetyp                   | Desktop                                                                                                                             |
| Untertyp                     | Fast Ethernet                                                                                                                       |
| Ports                        | 5 x 10/100                                                                                                                          |
| Leistung                     | Switching-Kapazität: 1 Gbps<br>Paket Weiterleitungsrate: 0.7 Mpps                                                                   |
| Größe der MAC-Adresstabelle  | 2000 Einträge                                                                                                                       |
| Jumbo-Rahmenunterstützung    | 2000 Byte                                                                                                                           |
| Leistungsmerkmale            | Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, Kunststoffgehäuse, ohne Lüfter, Green Technology |
| Produktzertifizierungen      | IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3x                                                                                               |
| Statusanzeiger               | Port Status, Stromversorgung                                                                                                        |
| Erweiterung/Konnektivität    |                                                                                                                                     |
| Schnittstellen               | 5 x 100Base-TX RJ-45                                                                                                                |
| Stromversorgung              |                                                                                                                                     |
| Stromversorgungsgerät        | Externer Netzadapter                                                                                                                |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 1.65 Watt                                                                                                                           |
| Maße und Gewicht             |                                                                                                                                     |
| Breite                       | 8.36 cm                                                                                                                             |
| Tiefe                        | 4.57 cm                                                                                                                             |
| Höhe                         | 2.28 cm                                                                                                                             |
| Umgebungsbedingungen         |                                                                                                                                     |
| Min Betriebstemperatur       | 0 °C                                                                                                                                |
| Max. Betriebstemperatur      | 40 °C                                                                                                                               |



|                                                                       |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb                                 | 10 - 90 % (nicht-kondensierend) |
| Min. Lagertemperatur                                                  | -40 °C                          |
| Max. Lagertemperatur                                                  | 70 °C                           |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 5 - 90% (nicht kondensierend) |                                 |

## Weitere Bilder:

