




## Goobay LED-Konstantstrom-Trafo 700 mA/12 W, Konstantstromversorgung, 10-17V DC, IP20, nicht dimmbar

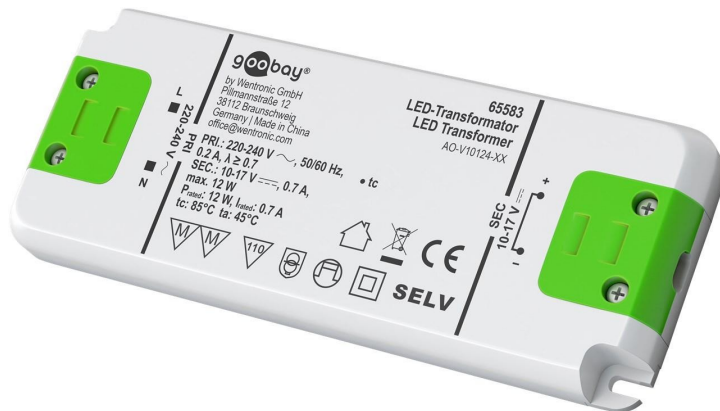

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Artikel-Nr.:     | 65583         |
| Hersteller:      | goobay        |
| EAN:             | 4040849655838 |
| Herkunftsland:   | China         |
| Zolltarifnummer: | 85044083      |
| Gewicht:         | 0.09 kg       |

### Goobay LED-Konstantstrom-Trafo 700 mA/12 W - Zuverlässiger und effizienter LED-Treiber

Dieser Goobay LED-Trafo ist speziell konzipiert, um LEDs mit konstantem Strom zu versorgen und bietet eine Gesamtlast von bis zu 12 W im Spannungsbereich von 10-17 V (DC). Er ist ideal für eine gleichbleibende Lichtqualität und Helligkeit in Reihenschaltungen geeignet.

#### Merkmale im Überblick

- Versorgt LEDs mit 700 mA konstantem Strom, verhindert Flackern und Hitzeverschleiß
- Variable Spannungsbereich von 10-17 V (DC), schützt LEDs vor Überstrom
- Integrierte Schraubklemmen für schnelle und einfache Installation
- Kompakte Bauform und geringe Wärmeentwicklung ermöglichen platzsparende Montage
- Zugelassen für den Möbeleinbau, unauffällige Montage möglich
- IP20 Schutzart, geeignet für den Einsatz im Innenbereich
- Nicht dimmbar

#### Technische Daten

- ErP: Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 85 %
- Leistung: Mindestlast 7 W, max. Leistung 12 W
- Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0.1 W
- Geräte-Anschlüsse: Eingang/Ausgang Typ Schraubklemmen
- Eingangs-/Ausgangsspannung: 220 - 240 (AC) V / 10 - 17 (DC) V
- Max. Ausgangsstromstärke (DC): 0.7 A
- Schutzart: IP20, Schutzklasse: II
- Abmessungen: Länge 127,3 mm; Breite 50,1 mm; Höhe 11,2 mm
- Gewicht: ca. 60 g
- Stromtoleranz  $\pm 10\%$ , Welligkeit der Ausgangsspannung  $< 400\text{ mV p-p}$
- Total Harmonic Distortion (THD): 49,1 %
- Wirkungsgrad bei Volllast: 85,0 %
- Leistungsfaktor (PF):  $\geq 0,7$
- Primär- und Sekundärkabel: H05VVH2-F 2x0,75 mm<sup>2</sup>
- tc / ta: 85 °C / 45 °C
- Schutz vor: Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Überhitzung, offener Schaltkreis
- Art der Kühlung: Natürliche Konvektion
- Nennlebensdauer: 30000 h
- Verwendete Lichtquellen: LED oder OLED
- Betriebsbedingungen: -20 °C ~ +45 °C | 20 % ~ 90 % RH
- Lagerbedingungen: -40 °C ~ +80 °C | 20 % ~ 90 % RH

#### Lieferumfang



- 1 x Goobay LED-Konstantstrom-Trafo 700 mA/12 W
- Bedienungsanleitung in mehreren Sprachen (cs, da, de, en, es, fr, it, nl, pl, sv)

## Verfügbare Downloads:

[Download Bedienungsanleitung User-Manual](#)

[Download Datenblatt Datasheet](#)

## Weitere Bilder:

