Metallschichtwiderstand, 4,7 kOhm, 1/4W, ±1%, 0207, axial, Durchsteckmontage

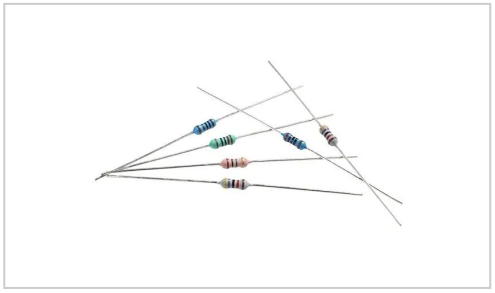

Metallschichtwiderstand, 4,7 kOhm, 1/4W, ±1%, 0207, axial, Durchsteckmontage
Dieser Metallschichtwiderstand bietet ei... ? Tout pour tes projets DIY.

Artikelnummer MSW4K7.25

Gewicht 0.001kg

Produktbeschreibung

Metallschichtwiderstand, 4,7 kOhm, 1/4W, ±1%, 0207, axial, Durchsteckmontage
Dieser Metallschichtwiderstand bietet eine präzise Widerstandswert von 4,7 kOhm mit einer Toleranz von ±1%. Er ist für die Durchsteckmontage ausgelegt und hat eine Leistung von 0,25W bei 70°C sowie 0,1W bei 125°C. Der Widerstand hat eine Betriebsspannung von maximal 250V AC/DC und kann kurzzeitig bis zu 500V aushalten. Die Bauform ist 0207, und er verfügt über eine axiale Bedrahtung.

Merkmale im Überblick

- Montage: Durchsteckmontage - Einfache Integration in Leiterplatten.
- Leistung: 0,25W bei 70°C, 0,1W bei 125°C - Zuverlässige Leistung bei verschiedenen Temperaturen..
- Toleranz: ±1% - Genauigkeit für präzise Anwendungen.

Technische Daten

- Widerstandstyp: Metallschicht
- Montage: Durchsteckmontage
- Betriebsspannung (AC/DC max., 70°C): 250V
- Grenzspannung kurzzeitig (70°C): 500V
- Toleranz: ±1%
- Bauform: 0207
- Bedrahtung: axial
- IEC-Farbcode: 4 Ringe
- Ausführung: lose
- Widerstand: 4,7 kOhm
- Leistung:
  - bei 70°C: 0,25W
  - bei 125°C: 0,1W

Lieferumfang

- 1 x Metallschichtwiderstand, 4,7 kOhm

Produkteigenschaften

Gewicht Brutto (in kg)	0.001
Herkunftsland	Taiwan
Hersteller	Frei
Artikelnummer	MSW4K7.25
Montage	THT
Toleranz	±1%
Bauform	axial
Typ	Metallschichtwiderstand
Widerstand	4,7 kOhm
Leistung	0.25W
Zolltarifnummer	85332100

Weitere Bilder