


## CAT 6a Netzkabel mit CAT 7 Rohkabel, 500 MHz, S/FTP, LSZH, violett

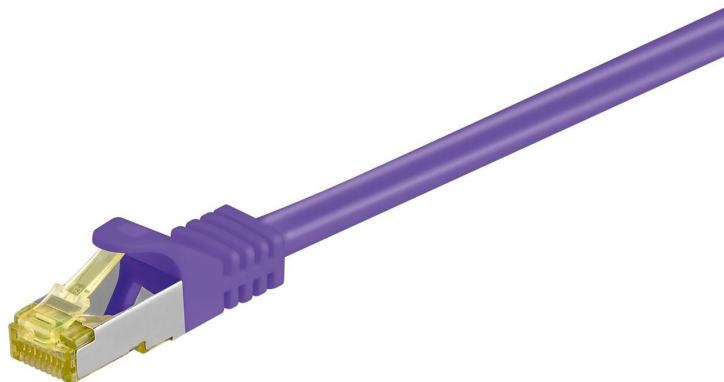

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Artikel-Nr.:     | 91573         |
| Hersteller:      | goobay        |
| EAN:             | 4040849915734 |
| Herkunftsland:   | China         |
| Zolltarifnummer: | 85444210      |
| Gewicht:         | 0.017 kg      |

### RJ45 Patchkabel CAT 6A S/FTP (PiMF), 500 MHz mit CAT 7 Rohkabel, Violett LSZH halogenfreier Kabelmantel, Kupfer, RJ45-Stecker (CAT 6A)

- Konfektioniertes, doppelt geschirmtes LAN-Kabel (CAT 7 mit 600 MHz) mit RJ45-Anschlüssen (CAT 6A mit 500 MHz) zur Verbindung von Netzwerk-Komponenten
- High-Speed-Internetkabel speziell für Spielekonsolen mit hochauflösender Bilddarstellung (8K @ 60 Hz und 4K @ 120 Hz) wie z. B. Sony PlayStation 5 oder Microsoft Xbox X
- S/FTP-Gesamtschirmung: Aluminium-Folienschirmung für einzelne Adernpaare (PiMF) und Aluminium-Geflechschirmung für den Kabelmantel
- Hochwertiger Kupferleiter (CU) und mit 50µ vergoldete Kontaktflächen garantieren eine ausgezeichnete, leistungsfähige Netzwerkverbindung.
- Rastnasenschutz am RJ45-Stecker verhindert das Verhaken oder Abbrechen der Rastnase, um eine zuverlässige Internetverbindung zu gewährleisten.
- Knickschutztülle und stabile Ummantelung schützen das Ethernetkabel optimal vor Kabelbruch.
- CAT-7-Kabel ist für Power over Ethernet (PoE, PoE+) und 10-Gigabit-Ethernet mit Geschwindigkeiten bis zu 10/100/1000/10000 Mbit/s geeignet.

### Technische Daten

- Anschluss 2, Typ: RJ45-Stecker (8P8C)
- Anschluss, Kontaktmaterial: vergoldet 50µm
- Anschluss, Schirmung: ja
- Anschluss, Typ: RJ45-Stecker (8P8C)
- Anzahl Schirmungen: 2 x
- AWG: 26/7 (stranded)
- Besonderheit: Längenangabe auf Stecker
- Betriebstemperatur ab: -20 °C
- Betriebstemperatur bis: 65 °C
- Biegeradius >: 48 mm
- Durchmesser Kabelmantel (ca.): 6.2 mm
- Farbe: Violett
- Innenleiter, Material: CU (Kupfer)
- Kabelmantel, Material: LSZH
- Kabeltyp: CAT 7 Rohkabel
- Knickschutz: beidseitig
- Kontaktierung: EIA/TIA-568B
- LSZH-konform: ja
- max. Bandbreite: 500 MHz
- Rastnasenschutz: beidseitig
- Schirmungsklasse: S/FTP (PiMF)

- Spezifikation: CAT 7
  - Typ 1, Schirmung: Folie (Alu) PiMF
  - Typ 2, Schirmung: Geflecht (Alu) Gesamtschirm
- 

## Verfügbare Downloads:

[Download Datenblatt\\_Datasheet](#)