


Mini Step-Down Converter einstellbar 4,75-40V -> 0,9-30V / 800mA mit Pin-Header

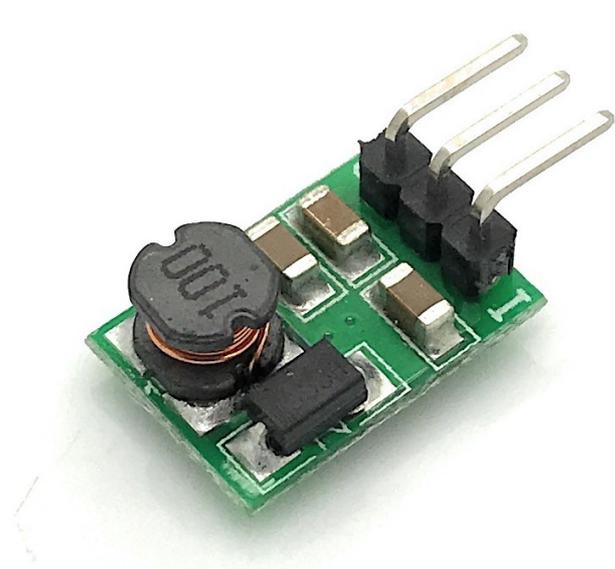

| | |
|-------------------------|---------------|
| Artikel-Nr.: | REGA800 |
| Hersteller: | BerryBase |
| EAN: | 4251266704843 |
| Herkunftsland: | China |
| Zolltarifnummer: | 85044095 |
| Gewicht: | 0.001 kg |

Kleiner Step-Down Converter mit einstellbarer Ausgangsspannung ideal für die Nutzung auf Breadboards.

Technische Eigenschaften

- Eingangsspannung: 4,75 - 40V DC
- Ausgangsspannung: 0,9 - 30V DC (einstellbar)
- Max. Ausgangsstrom (dauerhaft): 0,8A (12V auf 5V)
- Max. Ausgangsstrom (kurzzeitig): 1A (12V auf 5V)
- Stromaufnahme Betrieb: ca. 1,5mA
- Arbeitsfrequenz 550Khz
- Umwandlungseffizienz 75-90%
- Pin Header mit 2,54mm Rastermaß erlaubt direkten Betrieb auf einem Breadboard
- Abmessungen (ohne Stiftleiste): ca. 15 x 10,3 x 6,8mm

Weitere Bilder:

