


SparkFun OpenLog, ohne Header

Der SparkFun OpenLog ist ein Open-Source-Datenlogger, der über eine einfache serielle Verbindung arbeitet und microSD... Tout pour tes projets DIY.

Artikelnummer DEV-13712

Gewicht 0.001kg

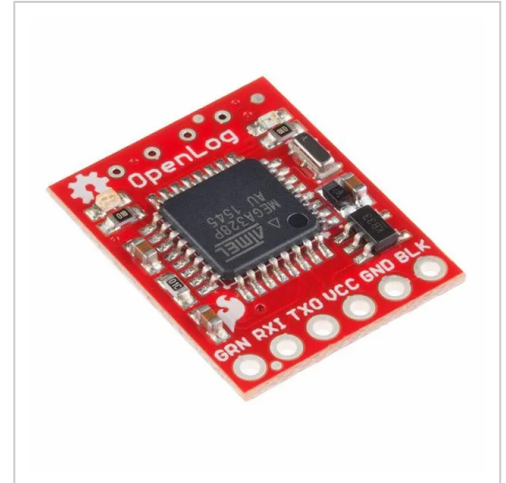

Produktbeschreibung

Der SparkFun OpenLog ist ein Open-Source-Datenlogger, der über eine einfache serielle Verbindung arbeitet und microSD-Karten bis zu 32 GB unterstützt. Der OpenLog kann große Mengen an seriellen Daten speichern oder "protokollieren" und als eine Art Blackbox fungieren, um alle seriellen Daten zu speichern, die Ihr Projekt für wissenschaftliche oder Debugging-Zwecke erzeugt.

Der SparkFun OpenLog verwendet einen ATmega328, der dank des Onboard-Resonators mit 16MHz läuft. Das OpenLog zieht im Idle-Modus (keine Aufzeichnung) ca. 2-3mA. Während einer vollständigen Aufzeichnung kann OpenLog 10 bis 20mA ziehen, abhängig von der verwendeten microSD-Karte.

Alle vom OpenLog aufgezeichneten Daten werden auf der microSD-Karte gespeichert. Jede microSD-Karte mit 512MB bis 32GB sollte funktionieren. OpenLog unterstützt sowohl FAT16 als auch FAT32 SD-Formate.

Für eine noch bessere Leistung ist das OpenLog Artemis das richtige Werkzeug, mit einer Aufzeichnungsgeschwindigkeit von bis zu 500000bps.

Features:

- VCC-Eingang: 3,3V-12V (empfohlen 3,3V-5V)
- Loggen auf kostengünstige microSD FAT16/32-Karten bis zu 32GB
- Einfache Befehlsschnittstelle
- Konfigurierbare Baudraten (bis zu 115200bps)
- Vorprogrammierter ATmega328 und Bootloader
- Vier SPI-Pogo-Pins
- Zwei LEDs zeigen den Schreibstatus an
- 2mA im Leerlauf, 6mA bei maximaler Aufzeichnungsrate

Dokumente:

- [Get Started with the SparkFun OpenLog Guide](#)
- [Schaltplan](#)
- [Eagle-Dateien](#)
- [Anschlussanleitung](#)
- [GitHub Hardware Repo](#)

Produkteigenschaften

Gewicht Brutto (in kg)	0.001
Herkunftsland	USA
Hersteller	SparkFun
Artikelnummer	DEV-13712
Hersteller Produktnummer	DEV-13712
EAN	4060137028021
Zolltarifnummer	85423911

Weitere Bilder

