




## Goobay LED-Konstantstrom-Trafo 700 mA/20 W, Konstantstromversorgung, 17-28,5 V DC, IP20, nicht dimmbar

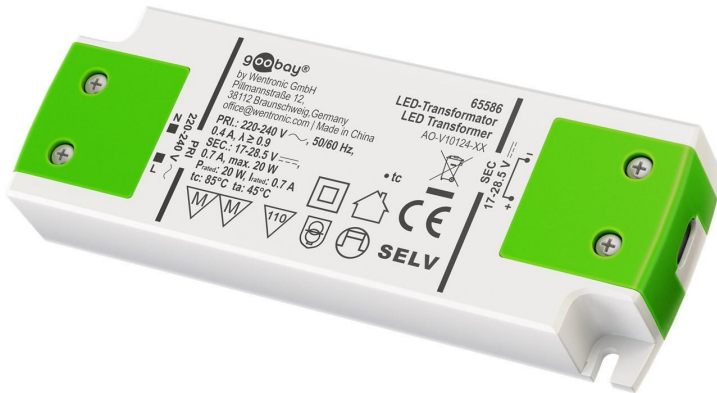

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Artikel-Nr.:     | 65586         |
| Hersteller:      | goobay        |
| EAN:             | 4040849655869 |
| Herkunftsland:   | China         |
| Zolltarifnummer: | 85044083      |
| Gewicht:         | 0.083 kg      |

### Goobay LED-Konstantstrom-Trafo 700 mA/20 W - Hochleistungsfähig für effiziente LED-Beleuchtung

Dieser Goobay LED-Konstantstrom-Trafo unterstützt LEDs mit einem Konstantstrom von 700 mA bis zu einer Gesamtlast von 20 W im Spannungsbereich von 17-28,5 V (DC). Er ist speziell entwickelt, um eine gleichmäßige Lichtqualität und Helligkeit ohne Flackern oder Hitzeverschleiß zu gewährleisten.

### Merkmale im Überblick

- Konstanter Ausgangsstrom von 700 mA, ideal für eine gleichbleibende LED-Leistung
- Spannungsbereich von 17-28,5 V (DC), schützt LEDs vor Überstrom
- Einfache und schnelle Installation durch integrierte Schraubklemmen
- Kompakte Bauform und geringe Wärmeentwicklung für flexible Montage
- Zugelassen für den Einbau in Möbel, geeignet für den Innenbereich (IP20)
- Sicherheit durch elektronische Trennung nach Schutzklasse II
- Nicht dimmbarer LED-Trafo

### Technische Daten

- ErP: Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 89 %
- Mindestlast: 12 W, max. Leistung: 20 W
- Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0.062 W
- Eingang, Typ: Schraubklemmen, Spannungsbereich: 220 - 240 (AC) V
- Ausgang, Typ: Schraubklemmen, Spannungsbereich: 17 - 28,5 (DC) V
- Ausgang, max. Stromstärke (DC): 0.7 A
- Abmessungen: Länge 102.7 mm, Breite 35.5 mm, Höhe 16.1 mm, Gewicht: ca. 56 g
- Weitere technische Details: Stromtoleranz  $\pm 10\%$ , THD: 13,0 %
- Leistungsfaktor (PF):  $\geq 0,9$
- Schutz vor: Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Überhitzung, offener Schaltkreis
- Art der Kühlung: Natürliche Konvektion
- Nennlebensdauer: 30000 h
- Verwendete Lichtquellen: LED oder OLED
- Betriebsbedingungen:  $-20\text{ °C} \sim +45\text{ °C}$  | 20 % ~ 90 % RH
- Lagerbedingungen:  $-40\text{ °C} \sim +80\text{ °C}$  | 20 % ~ 90 % RH

### Lieferumfang

- 1 x Goobay LED-Konstantstrom-Trafo 700 mA/20 W
- Bedienungsanleitung in mehreren Sprachen (cs, da, de, en, es, fr, it, nl, pl, sv)



## Verfügbare Downloads:

[Download Bedienungsanleitung User-Manual](#)

[Download Datenblatt Datasheet](#)

## Weitere Bilder:

